



EUROGOMMA

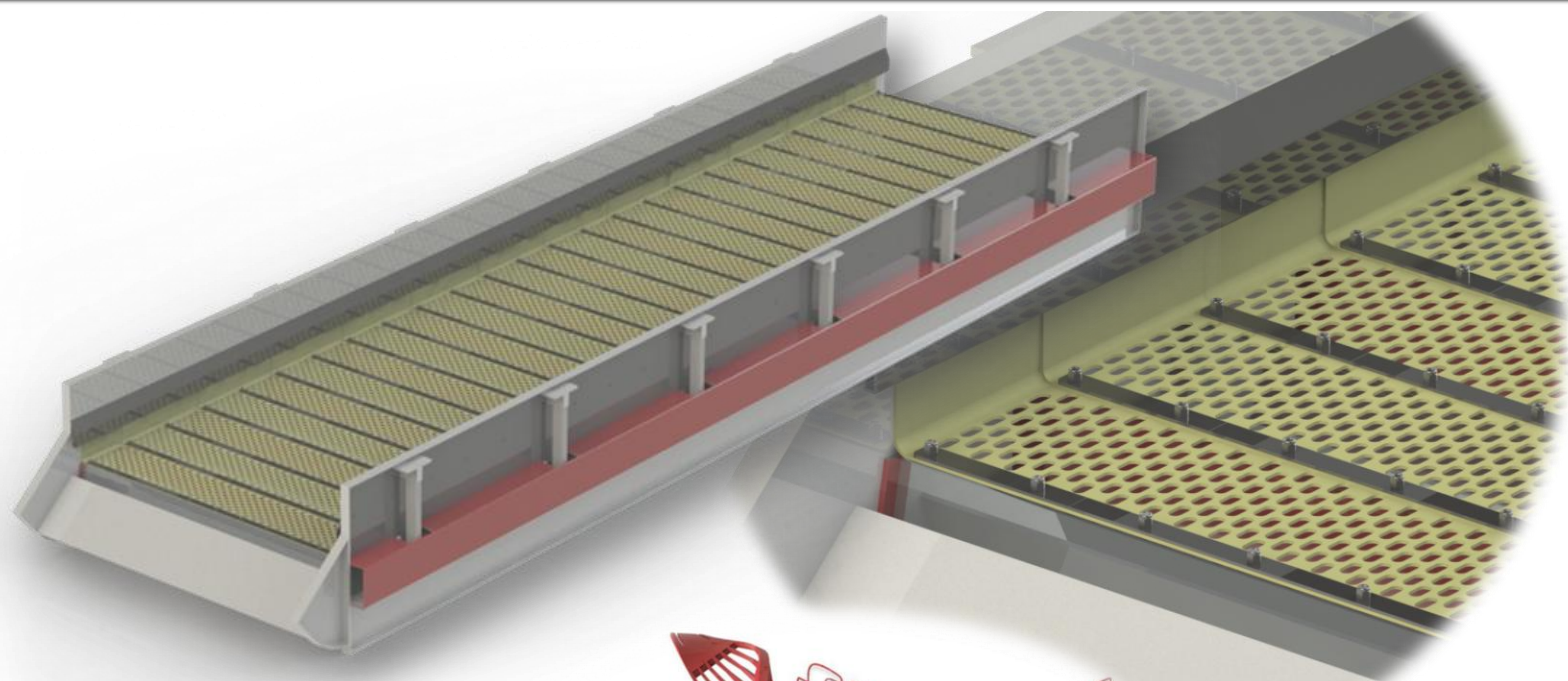

GET flexy

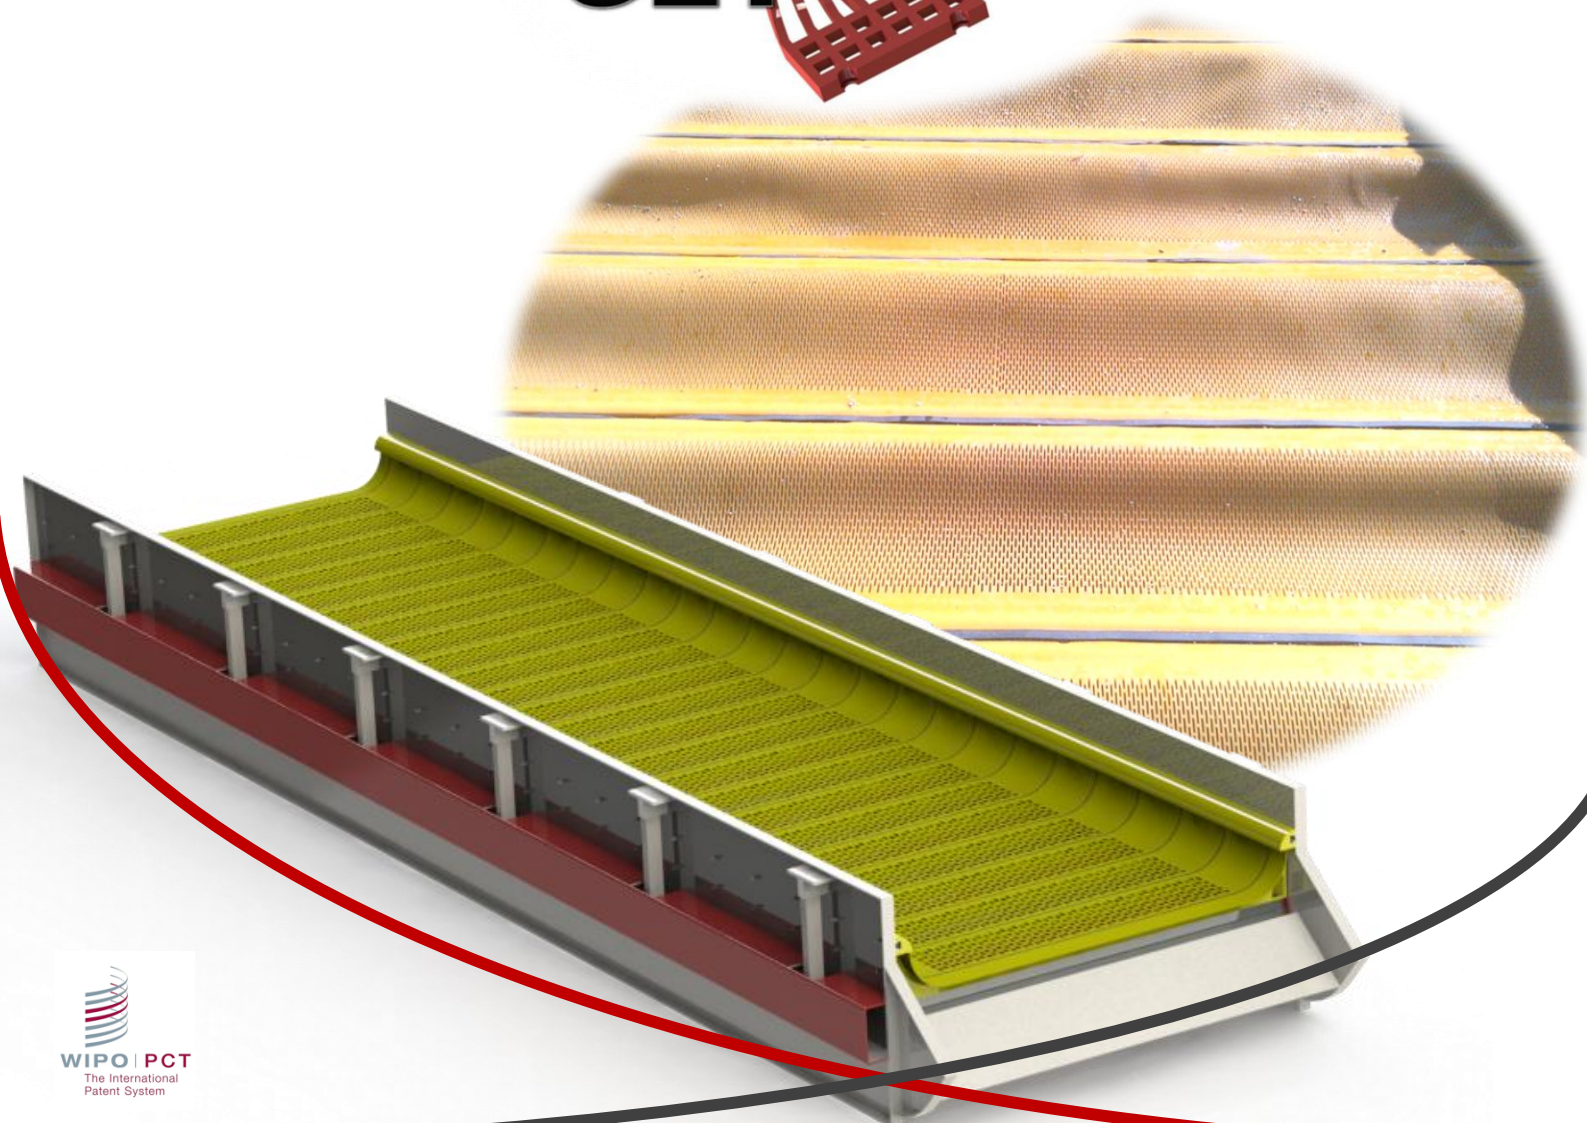


La vagliatura flip-flop è sicuramente un ottimo sistema per garantire produttività ed efficienza. Purtroppo in molti casi gli utilizzatori si trovano a incontrare difficoltà applicative a causa del sistema di installazione dei pannelli vaglianti.

Se osservate la fotografia qui in basso potete verificare se anche voi incontrate gli stessi problemi.

Rischio di perdita del materiale sulle curve dove non esiste alcun serraggio

La curva a 90° dei pannelli aumenta lo stress meccanico in questa zona con rischio di rottura

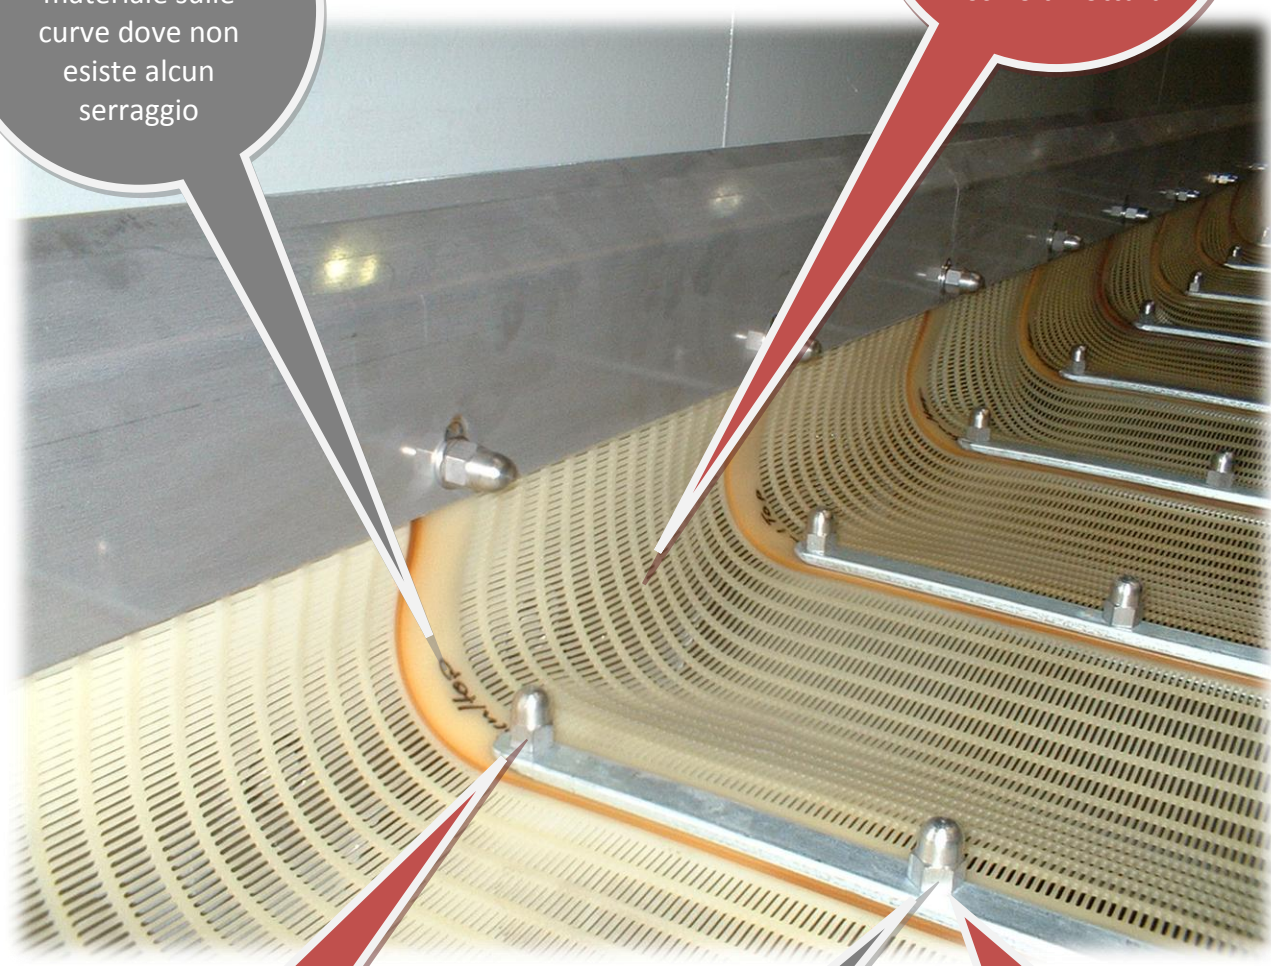

Il sistema di fissaggio con bulloni richiede molto tempo sia per il montaggio che lo smontaggio

Bulloni e cappucci bloccano lo scorrimento del materiale

Bulloni e cappucci sono esposti all'usura creata dal materiale in scorrimento

GET *flexy* è la soluzione a questi problemi.


Scorrimento

Nessun bullone o cappuccio lungo lo scorrimento del materiale

I pannelli si curvano dolcemente sulle pareti grazie alle barre di fissaggio

IMPORTANTE!

Nessun intervento meccanico è richiesto sul macchinario

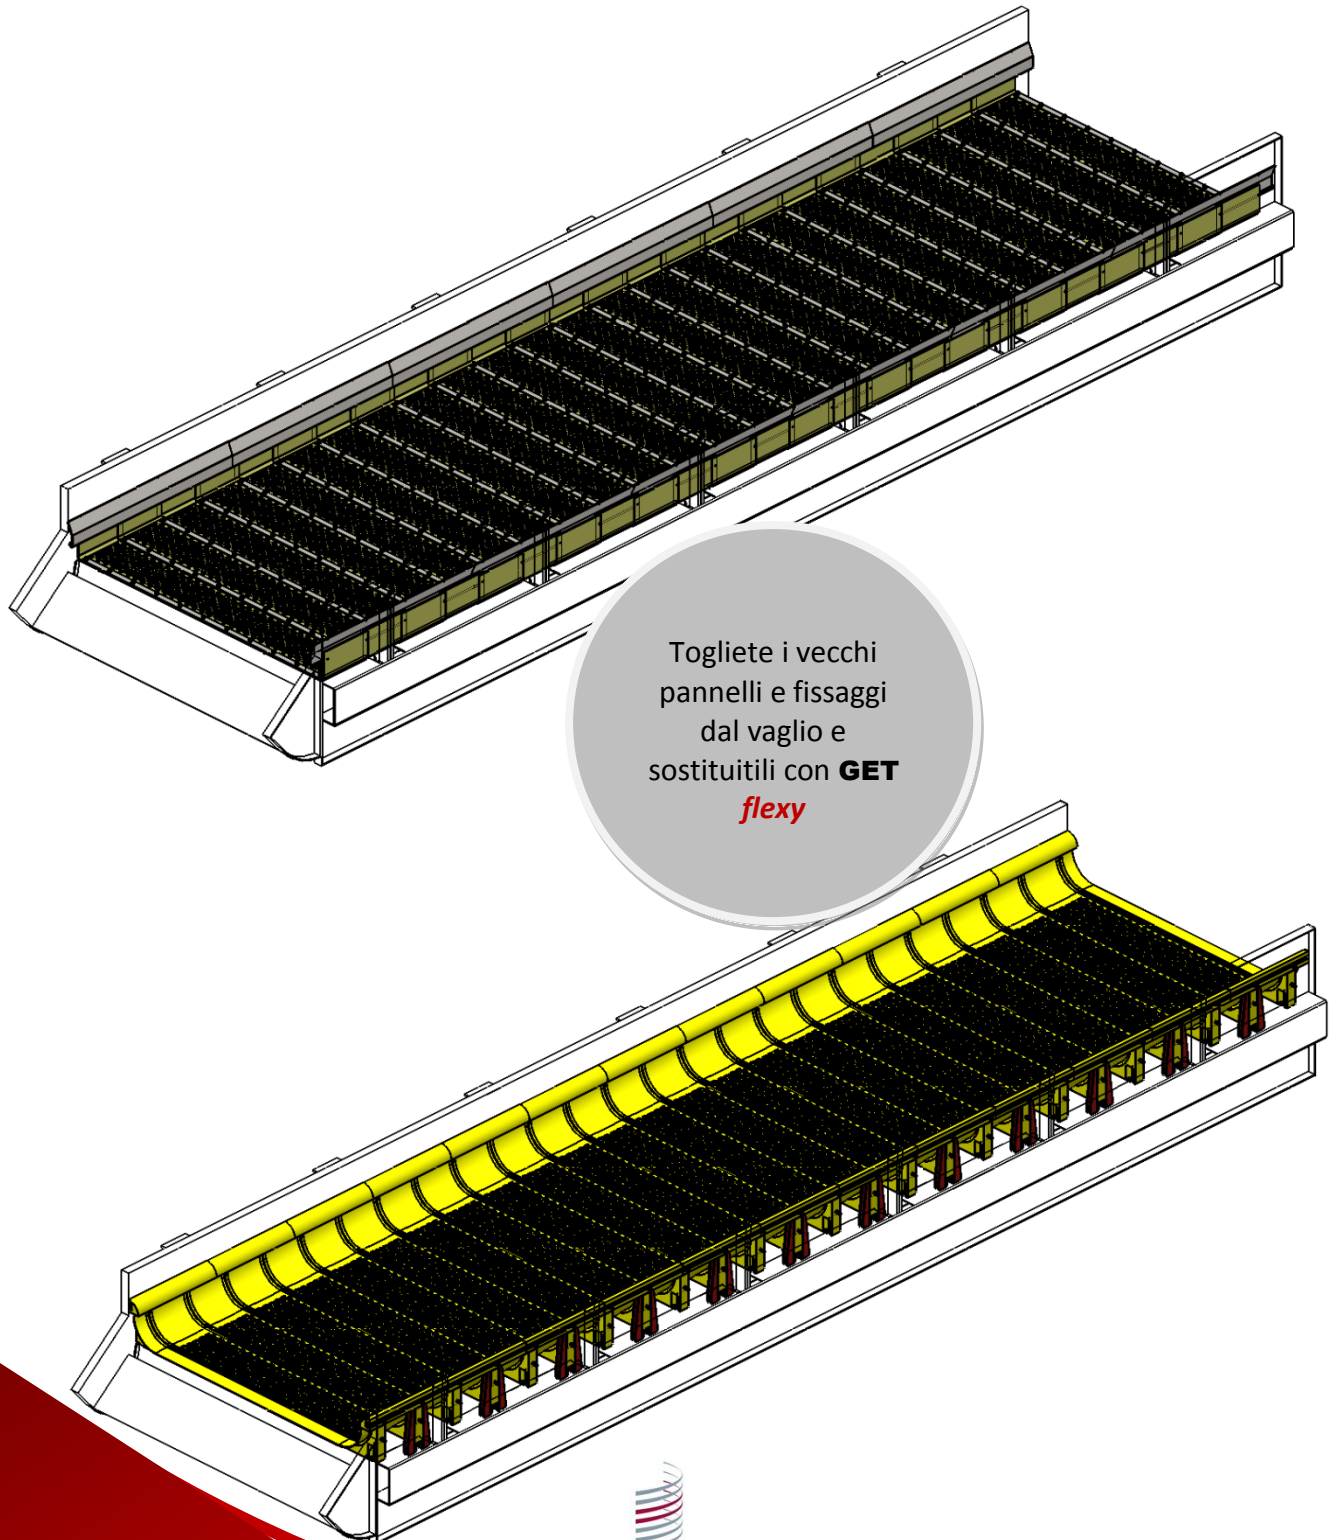

Togliete i vecchi
pannelli e fissaggi
dal vaglio e
sostituitili con **GET**
flexy