

# EUROGOMMA

## *Pannelli disacuatori in poliuretano*

**EUROGOMMA** produce pannelli disacuatori in poliuretano standard e su misura.

I pannelli standard vengono fissati sul piano vagliante con sistema modulare e sono disponibili con le seguenti dimensioni.

| Lunghezza | Larghezza |
|-----------|-----------|
| 305 mm    | 305 mm    |
| 750 mm    | 300 mm    |
| 750 mm    | 400 mm    |
| 1000 mm   | 300 mm    |
| 1000 mm   | 400 mm    |
| 1500 mm   | 300 mm    |
| 1500 mm   | 400 mm    |


Le aperture drenanti sono disponibili con le seguenti dimensioni

| Luce  | Asola |
|-------|-------|
| 0,1mm | 11mm  |
| 0,2mm | 11mm  |
| 0,3mm | 11mm  |
| 0,4mm | 11mm  |
| 0,5mm | 11mm  |
| 0,6mm | 11mm  |
| 0,7mm | 11mm  |
| 0,8mm | 11mm  |
| 0,9mm | 11mm  |
| 1 mm  | 11mm  |
| 1,5mm | 15mm  |
| 2,0mm | 15mm  |

I nostri pannelli su misura sono disponibili in ogni dimensione e con ogni luce drenante.


Questi pannelli sono solitamente fissati al piano con ganci elastici o bulloni.

Inoltre sono disponibili elementi complementari come barre di fissaggio, barre di protezione e cunei.

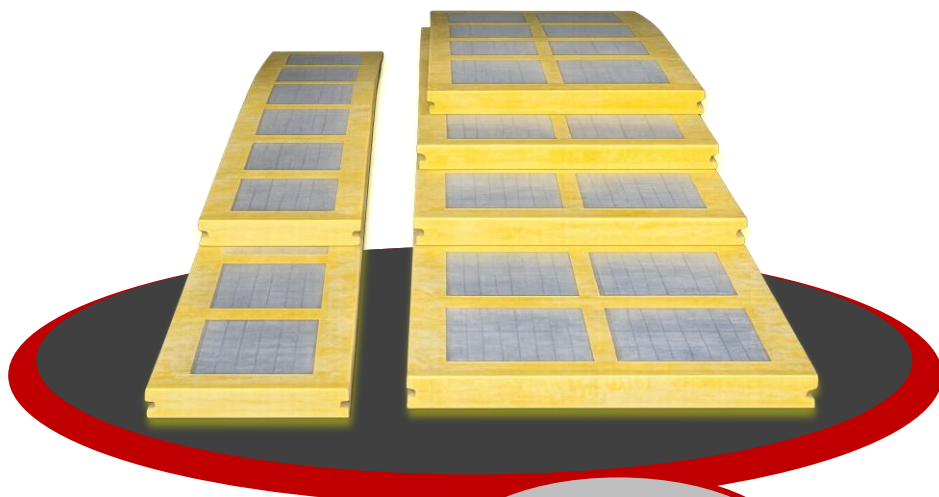

*Barra di protezione laterale*

*Pannello disacquatore verticale*

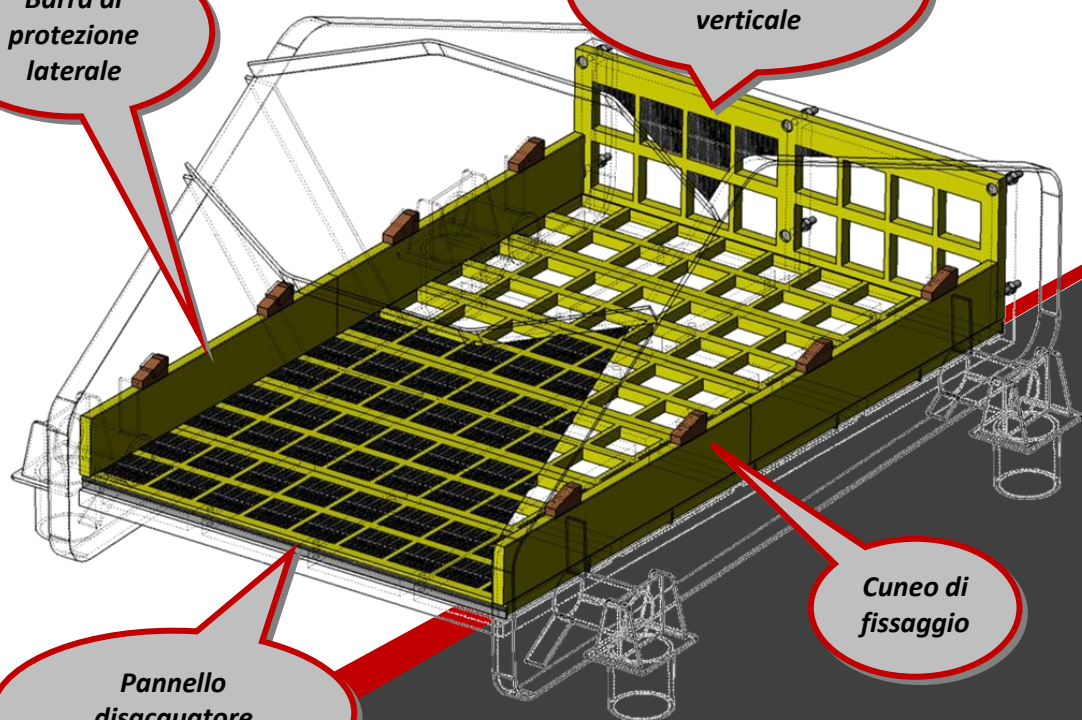

*Pannello disacquatore orizzontale*

*Cuneo di fissaggio*

