


EUROGOMMA

Rivestimenti intercambiabili in poliuretano

I nostri rivestimenti intercambiabili in poliuretano sono costituiti da una lamiera in acciaio al carbonio od in acciaio inossidabile ricoperta da uno strato di poliuretano ad alta densità. Essi sono applicabili ad **alimentatori vibranti**, **tramogge**, **canale**, **scivoli** ed **altre superfici di scorrimento**.

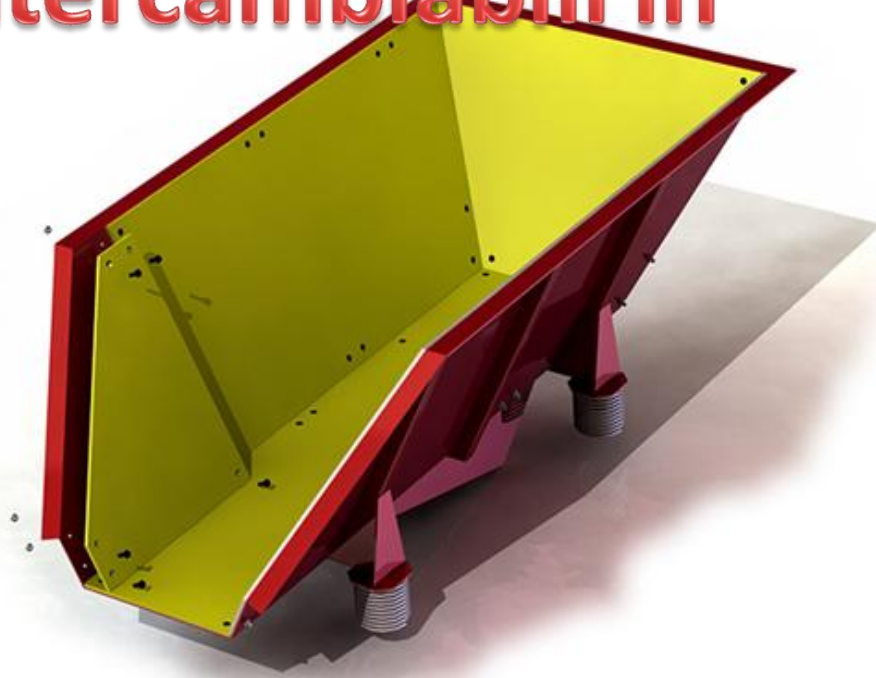

Questi rivestimenti offrono diverse qualità, fra le quali le più significative sono:



ottima resistenza all'usura (superiore a gomma, acciaio, UHMW e ceramica)



abbattimento del rumore



eliminazione degli intasamenti dovuti a materiale appiccicoso od aggregante grazie al basso coefficiente d'attrito del rivestimento in poliuretano



installazione semplice e rapida grazie alla leggerezza dei moduli di rivestimento ed ai pochi punti di fissaggio per l'applicazione dei bulloni



Sostituzione modulare dei rivestimenti usurati





geometrie a disegno per la copertura di qualsiasi superficie piana o curva

I nostri rivestimenti intercambiabili sono prodotti

- *In ogni forma (grazie al taglio laser delle lamiere e degli stampi)*
- *Piatti, piegati o curvati*
- *Con dimensioni unitarie tra 300x300mm e 1500x3000mm*
- *Con una gamma di spessori che varia da 8mm (inclusivo di 2mm d'acciaio) sino a 100mm (inclusivo di 8mm d'acciaio)*
- *Con durezza del poliuretano da 65 Shore A sino a 95 Shore A*

Il sistema di fissaggio più utilizzato è quello con bullone e dado.

Forniamo anche **bulloni con testa in poliuretano**.

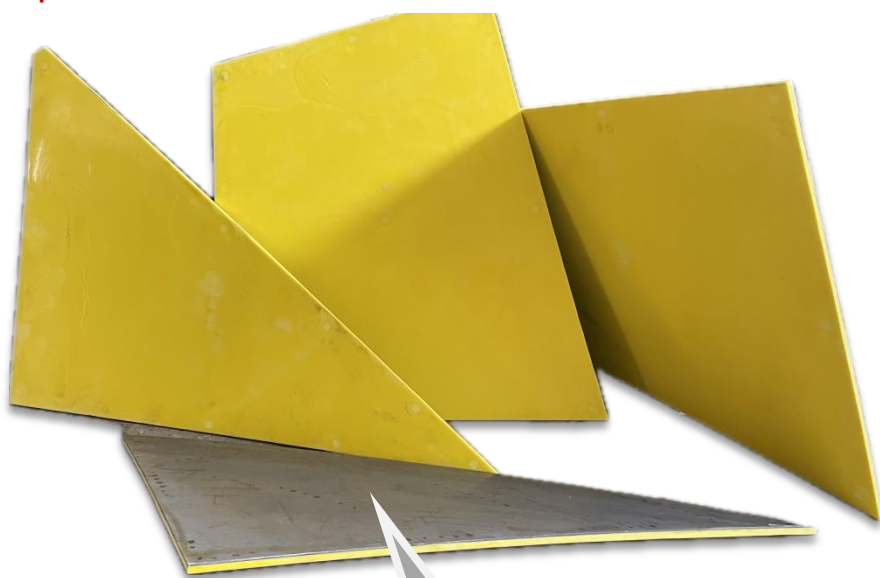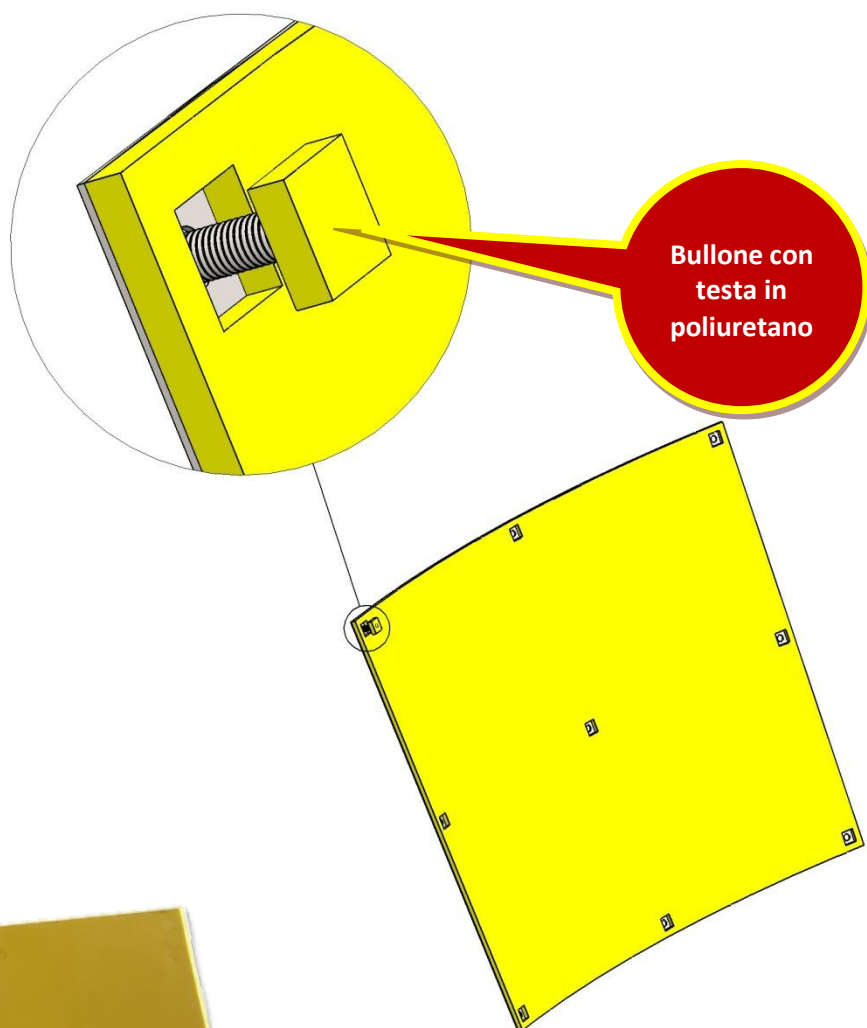

Base in lamiera tagliata laser

