

EUROGOMMA

Idrociclone EuroCyc4 in poliuretano

EuroCyc4 è un idrociclone in poliuretano con un diametro di 100mm per il recupero di sabbie fini. Il prodotto è particolarmente adatto ad applicazioni con torbe leggere.

EuroCyc4 può essere utilizzato come singolo elemento od in batterie. Questo prodotto è stato disegnato per un taglio tipico di $15 > 20$ micron e produzione di 20 m³/ora

Comunque **EuroCyc4** può essere utilizzato per diversi tagli.

Di seguito trovate una tabella con i tagli disponibili in funzione dell'altezza da terra dell'alimentazione (in piedi) e pressione d'entrata.


Altezza da terra (piedi)	Pressione (PSI)	Taglio (micron)	Produzione (m ³ /ora)
45	22	70	14
50	24	50	15
55	26	45	16
60	28	35	17
65	30	28	18
70	32	25	19
75	33	20	20

Peso della torba: 1,08 Kg/lt

(tutti i valori sono indicativi e basati su test di laboratorio)

Bisogna considerare che l'incremento della dimensione del taglio è inversamente proporzionale alla produzione oraria di **EuroCyc4**



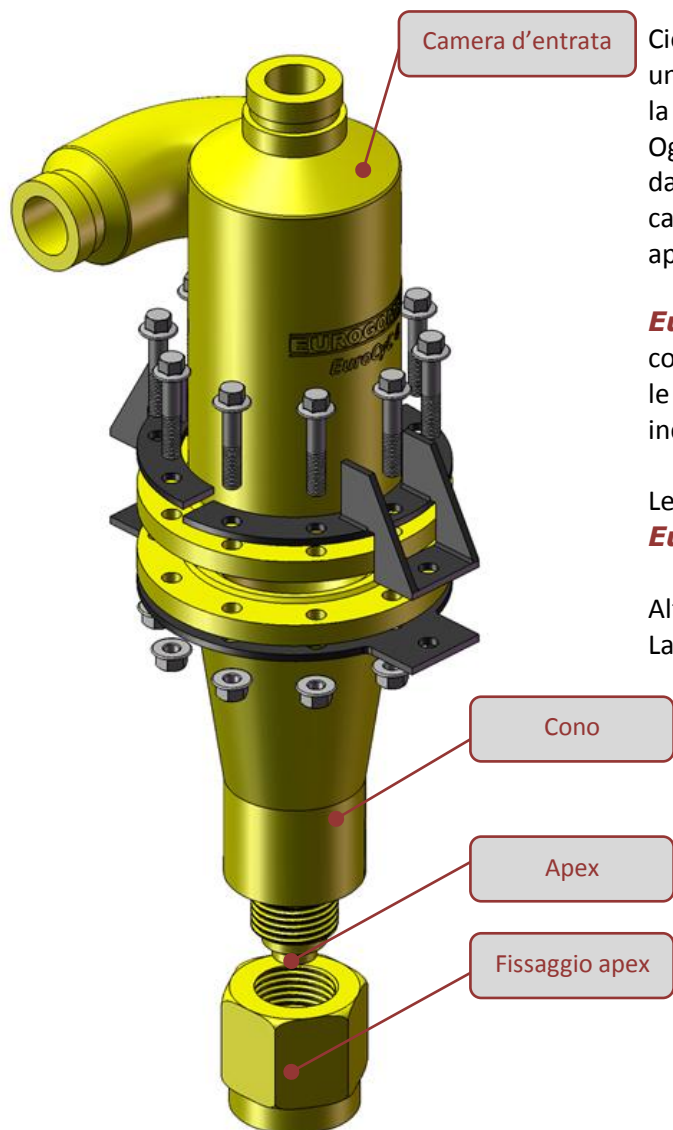


Ciò che rende **EuroCyc4** un prodotto interessante è la facilità di utilizzo. Ogni idrocilone è composto da solamente 4 componenti: camera d'entrata, cono, apex e fissaggio apex.


EuroCyc4 ha un peso complessivo di 6 Kg, escluse le flange ed i fissaggi. Tutto incluso pesa 7,5Kg

Le dimensioni esterne di **EuroCyc4** sono:

Altezza 637mm
Larghezza 216 x 210mm

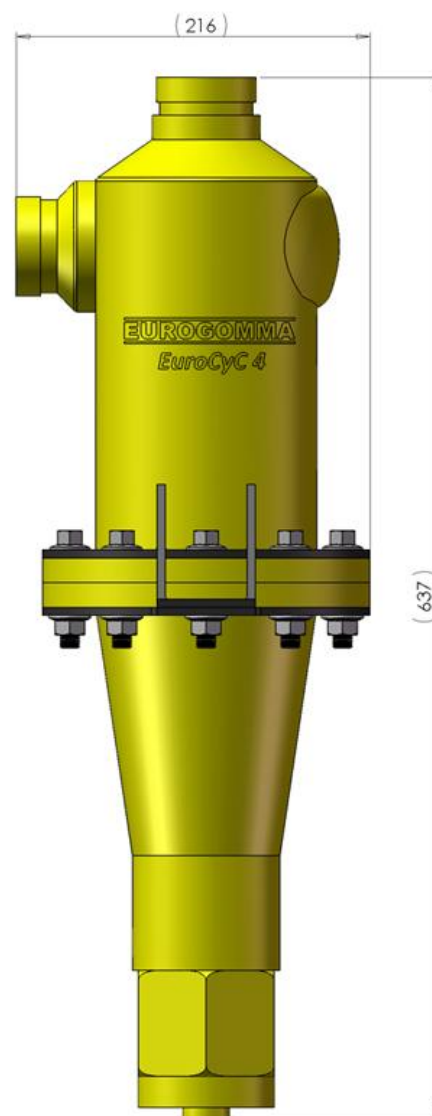

Ogni **EuroCyc4** è fornito con un set completo di apex con diversi diametri, in modo da permettere all'utilizzatore di regolare il taglio a sua preferenza.

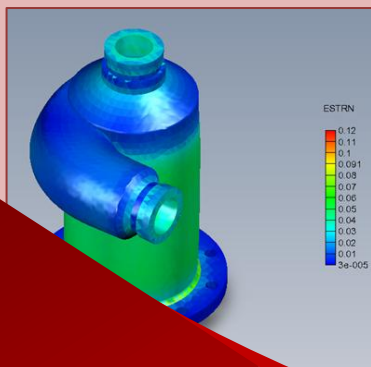

EuroCyc4 è prodotto con il miglior poliuretano disponibile sul mercato per offrire elevata resistenza meccanica, flusso costante e lunga durata.

Grazie alle caratteristiche del nostro poliuretano **EuroCyc4** può essere utilizzato per il trattamento di torbe abrasive e corrosive nel settore minerario, cartiero, nell'industria chimica e negli impianti petrolifici ed industriali.